

# Menuiseries PVC

## Gamme NOVA

*Fenêtre / Porte-fenêtre / Porte d'entrée / Porte de service / Bloc baie*



SUD VOILETS

## ♥♥ Fenêtre & Porte-fenêtre ♥♥



### NEUF / RENO

La gamme PVC NOVA est conçue pour les projets en rénovation et en neuf.

Notre PVC possède de hautes performances en matière d'isolation thermo acoustique et d'étanchéité.

D'entretien simple, il conserve ses performances dans la durée.

Personnalisez vos menuiseries avec des tons bois, des textures, des teintes variées pour un ensemble esthétique et unique.

### FABRICATION DURABLE

Choisir notre PVC, c'est choisir une fabrication française et locale. Les profilés, de qualité allemande, sont conçus dans des installations ultra modernes grâce auxquelles la plus faible consommation d'énergie dans le secteur, en Europe, est enregistrée.

Certification **EnMS**, DIN/ISO 50001 pour son système efficace de gestion de l'énergie.



### RECYCLABLE & RECYCLÉ

Notre PVC est recyclable à 100%.


Garanti sans plomb pour le respect environnemental et humain.

Les chutes récupérées et recyclées, permettent une démarche écoresponsable et un process de production circulaire.



# Caractéristiques

## La fenêtre NOVA

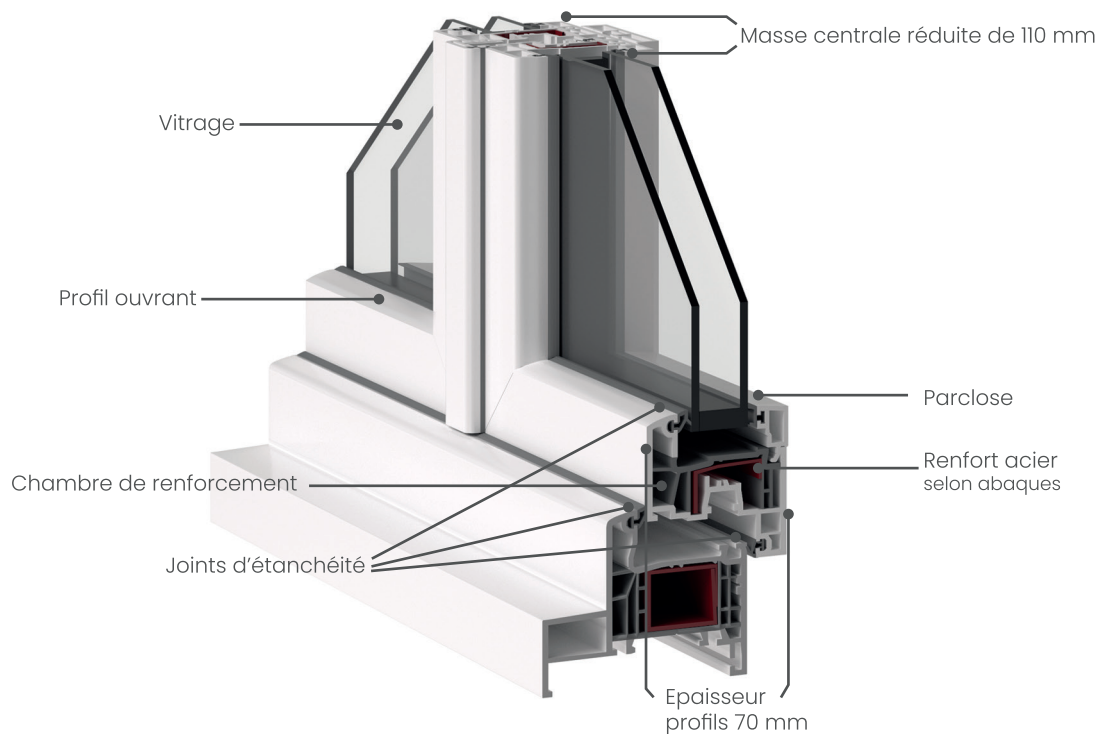

### SPECIFICITES TECHNIQUES

- Profils co-extrudés
- Profils ouvrants et dormants  
5 chambres de **70 mm**
- Système à double joints à frappe  
dans le dormant et l'ouvrant
- DTA 6/12-2095\_V3
- Gamme sous contrôle **BSI** (British Standards Institution)
- Vitrage certifié Cekal

### PERFORMANCES selon modèle et type de remplissage

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Perméabilité à l'air   | Classe 4                                 |
| Etanchéité à l'eau     | Classe 9A                                |
| Résistance au vent     | Classe B2                                |
| Performance thermique  | $U_w 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ |
| Performance acoustique | jusqu'à 45 dB                            |



Profil certifié



- Menuiseries : 10 ans
- Accessoires : 2 ans

# Finition

Une ligne élégante offrant une belle luminosité.



Battement réduit de 11 cm offrant un clair de jour maximum.



Paumelle laquée à fiche réglable et collerette de finition.



Profils fins pour un style épuré.



Assemblage mécanique avec équerre en acier.



Parclose coupe à 45° et intercalaires affleurants.

# Couleur

Les possibilités sont multiples : assortir la couleur extérieure et intérieure ou les dissocier selon vos goûts. Teintes données à titre indicatif.




## Coloris teintés masse – MONOCOLORATION


L'ensemble de la menuiserie dispose d'une teinte uniforme.



BLANC – RAL +/- 9016

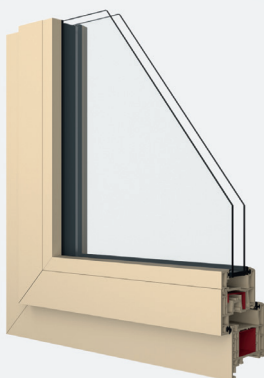

BEIGE CLAIR – RAL +/- 1015

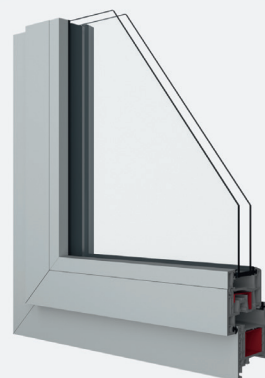


GRIS CLAIR – RAL +/- 7047

## Coloris plaxés – 1 OU 2 FACES

### 1 FACE

La couleur est appliquée sur la face extérieure.



L'intérieur est constitué de profilés teintés blancs.

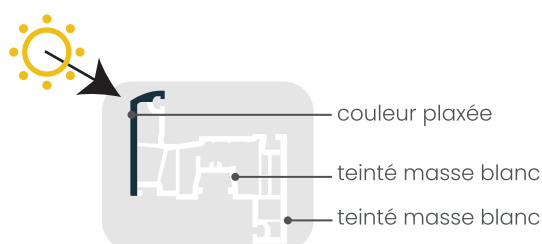

### 2 FACES

La couleur est appliquée sur les 2 faces.

L'intérieur est constitué de profilés teintés d'une couleur proche.

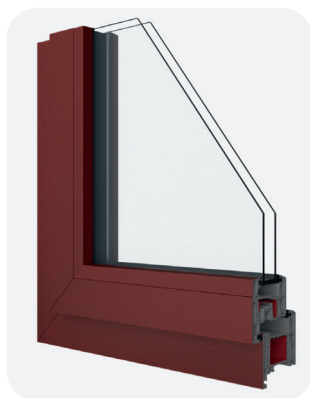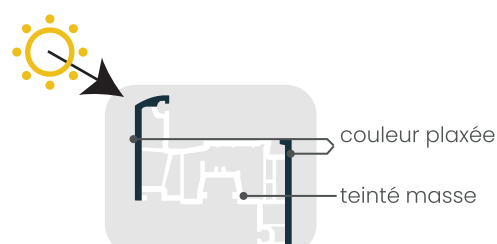

ROUGE FONCE - N° 32  
RAL +/- 3011 - veiné



VERT MOUSSE - N° 43  
RAL +/- 6005 - veiné



CHENE DORE- N° 23  
plaxé




BLEU ACIER - N° 41  
RAL +/- 5011 - veiné

## Nuancier

+ de 30 coloris au choix

Textures variées : granulé, veiné, brillant ou mat...

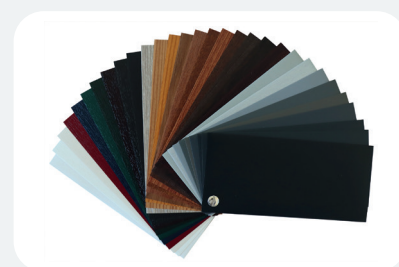

# Innovation

## Nouvelle soudeuse pour les couleurs plaxées

dotée de la seule et unique technologie **V-Perfect** : elle offre une finition **bord à bord** sans ébavurage.

Elle effectue des soudures parfaites ce qui garantit des surfaces absolument plates et homogènes.



Blanc : finition rainurée



Chêne doré : finition V-Perfect

# Design

## Moderne «Cubique»



## Tradition «Galbé»



## Côté extérieur

L'esthétique extérieure est identique sur les 2 designs.

La partie centrale de dimension réduite, permet de bénéficier d'une zone vitrée plus importante et de gagner ainsi en luminosité.

# Poignées

Toutes les poignées seront assorties à vos menuiseries.  
Teintes données à titre indicatif.

## ♥♥ Simples béquilles ♥♥




BLANC




NOIR



CARAMEL




BEIGE



GRIS CLAIR



INOX



Teintes disponibles

## ♥♥ Béquilles à clé ♥♥



BOUTON A CLE



DOUBLE BEQUILLE PLAQUE LARGE



DOUBLE BEQUILLE PLAQUE ETROITE



DOUBLE BEQUILLE SAILLIE REDUITE


# Vitrages

## “ Vitrage standard ”

### Double vitrage avec traitement de surface de faible émissivité et Argon (gaz isolant)

- Intercalaire bord chaud 4/20/4/FE Argon
- Warm Edge+ noir
- Garanti CEKAL
- TL (%) : 82
- g (%) : 65
- Ug (W/m².K) : 1,1

**CEKAL**  
MENUISERIE ÉQUIPÉE  
DE VITRAGES CERTIFIÉS

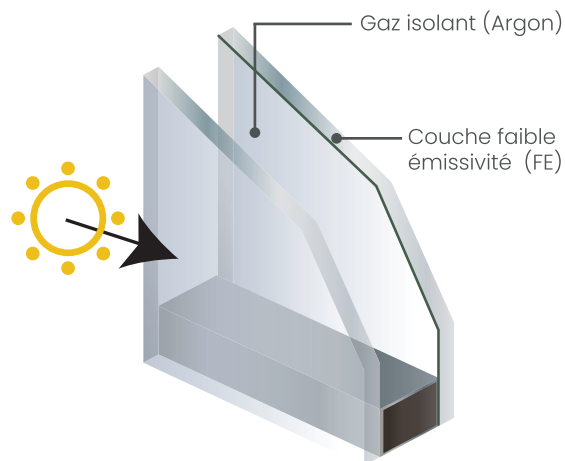

## “ Options ”



### Sécurité renforcée

Vitrage feuilleté  
(1 ou 2 faces)  
retardateur  
d'effraction



### Confort acoustique

Filtration des  
nuisances  
sonores




### Déco & discrétion

Vitrage imprimé  
Dépoli acide ou  
Granité G200


### Confort d'hiver 4 / 20 / #4

Verre faiblement émissif nouvelle génération

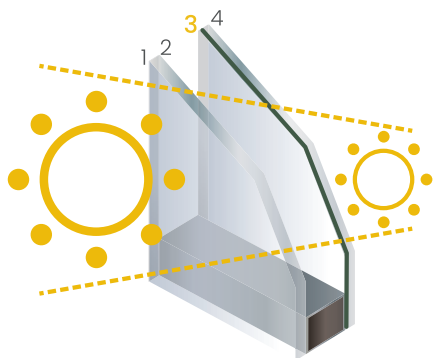

### Confort 4 saisons 4# / 20 / 4

Verre contrôle solaire sélectif 4 saisons

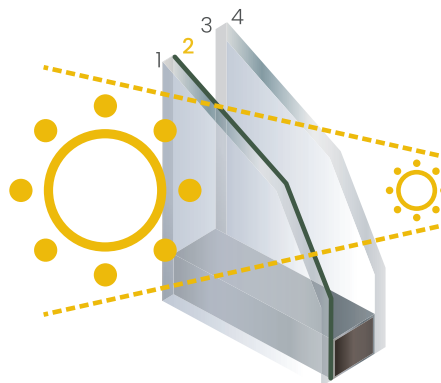

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| TL (%)      | 80  | 72  |
| g (%)       | 60  | 38  |
| Ug (W/m².K) | 1,0 | 1,0 |

Transmission lumineuse TL : Plus il est élevé, meilleur est le passage de la lumière.  
Facteur solaire g (%) : Plus il est bas, plus le vitrage bloque cette chaleur naturelle.  
Coefficient Ug (W/m².K) : Plus le coefficient Ug est faible, plus le vitrage est isolant.

# Personnalisation

## Soubassement & traverses

Soubassement plein lisse avec isolation intégrée de 28 mm.

Rainuré alvéolaire possible selon coloris.



2 références de traverses disponibles :  
H 84 mm et 104 mm.

## Grilles de ventilation


Débit : 15 • 22 • 30 m³/h

Ajustables par cales sécables, 3 modèles disponibles :

Autoréglable / Hygroréglable / Hygroréglable acoustique

Coloris au choix :

blanc / beige / gris / noir / caramel / autres coloris sur demande





AUTOREGLABLE 7039




HYGROREGLABLE BLANC

## Seuil aluminium à rupture de pont thermique compatible PMR

Pour les portes-fenêtres, les portes d'entrée et de service.

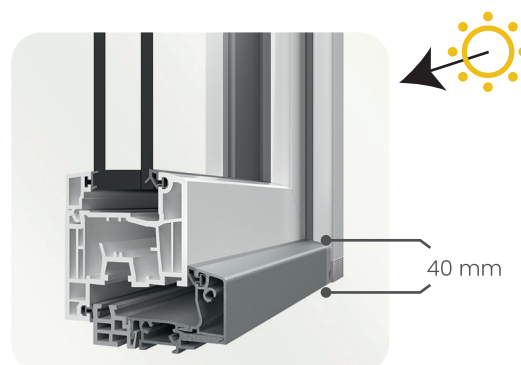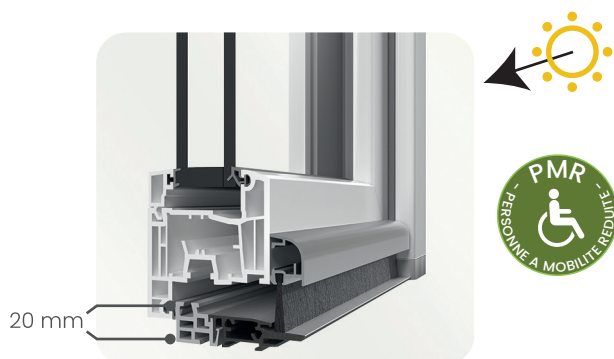

## Petits bois Pour une touche personnelle et décorative de vos fenêtres.

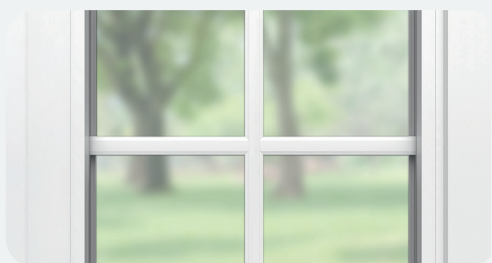

Section 26 x 8 mm : teinté masse blanc, beige, ivoire  
teintes plaxées RAL, chêne doré,  
chêne irlandais, merisier

Section 45 x 8 mm : teinté masse blanc, beige, ivoire  
teintes plaxées RAL

Section 10 x 8 mm : laiton


# Bloc baie

2 solutions pour la rénovation et le neuf : le CRX et le CV+.



## CRX

Solution avec coffre réduit  
Enroulement extérieur

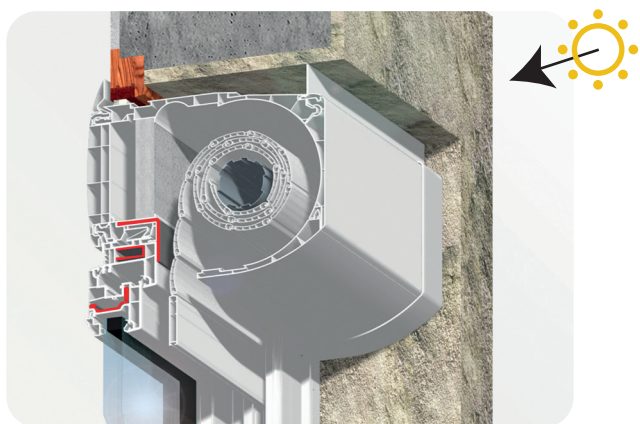


Bloc baie spécifique à la rénovation, discret et non débordant à l'intérieur de l'habitat.

Seule une discrète trappe de visite reste visible depuis le logement pour un accès simplifié et sécurisant.

## CV+

Solution avec coffre accessible  
Enroulement intérieur

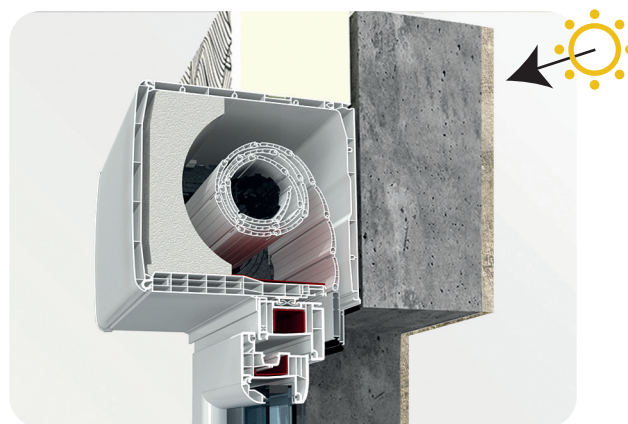

Esthétique soignée et haute performance thermique.

Son coffre offre une gamme complète adaptée au marché de la réhabilitation comme aux travaux neufs.

# Portes

Large gamme de  
portes assorties à  
vos menuiseries.

Consultez notre catalogue  
dédié pour découvrir  
l'ensemble de nos modèles,  
finitions et couleurs.

\* option



SURINAM 3



PANAMA 3  
1 ou 3 pièces alunox\*



BIARRITZ 1  
Croisillons blancs\*



BASILIC



RODEZ 3  
Imprimé standard\*



PARIS 1L  
Impression numérique  
V10 grille Jeanne\*



MERIMEE



BRESIL 1  
Pièce alunox\*



STRASBOURG 1L  
Impression numérique  
V10 grille Louise\*



GUATEMALA 6  
Pièces alunox\*

# Type de pose


Des solutions adaptées à toute situation pour la rénovation et le neuf.



Dormant rénovation aile de 65 mm - réf 140x09




Dormant rénovation aile de 40 mm - réf 140x17

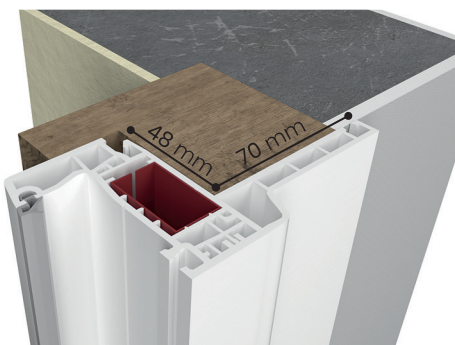

Dormant de rénovation aile de 70 mm avec éloignement de 22 mm pour dos de dormant 48 mm - réf 140x13




Dormant de rénovation aile de 40 mm avec éloignement de 22 mm pour dos de dormant 48 mm - réf 140x11

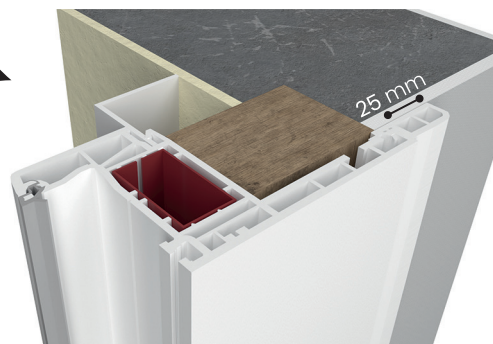


Elargisseur de recouvrement 25 mm  
réf 140x17 + 140279 (65 + 25 = CJ de 90)



Profil d'éloignement de 10 pour dos de dormant de 50 mm - réf 140x17 + 140277

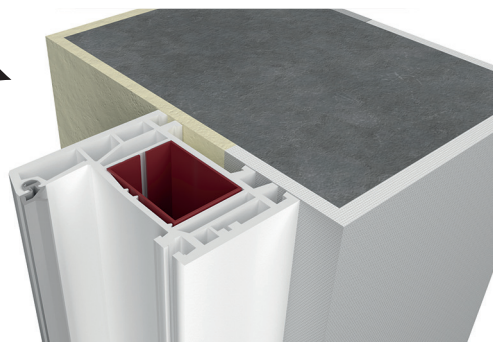












Dormant entre murs - réf 140x01

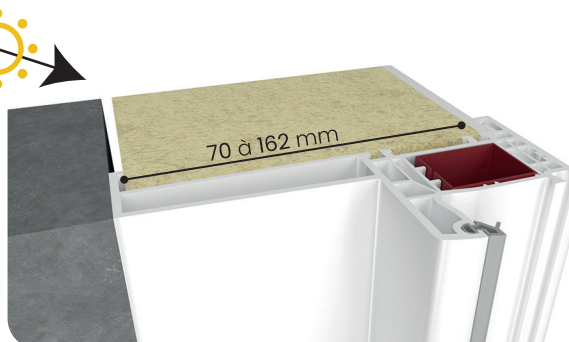

Dormant monobloc pour doublage de 70 à 162 mm  
réf 140x12 à 140x19

# Type de châssis

Un choix d'ouverture qui répond à toutes vos attentes : à la française, à soufflet, en oscillo-battant mais aussi avec partie fixe...  
Définissez le nombre de vantaux en fonction de votre intérieur.

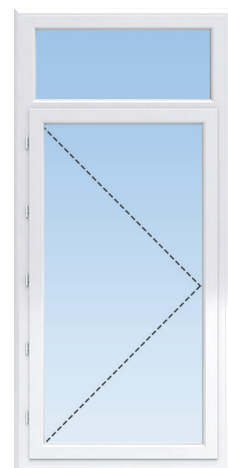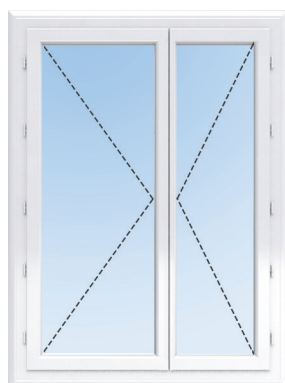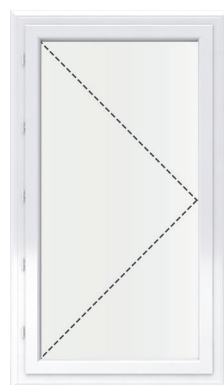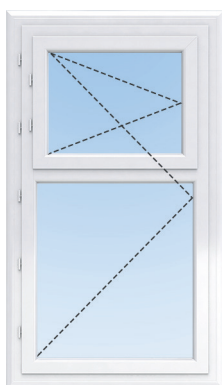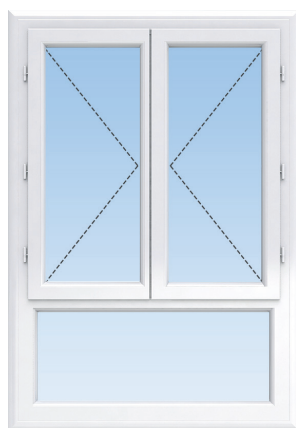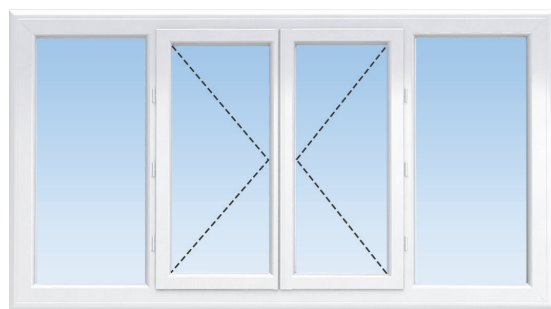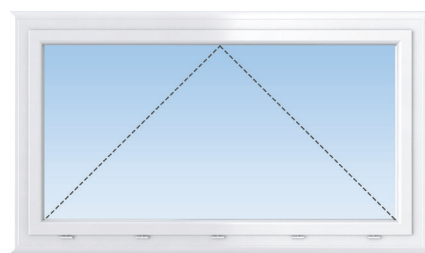



## 💬 Notre volonté : être performant à tous les niveaux !

C'est notre exigence à chacune des étapes de vos chantiers : un bureau d'études, une équipe commerciale, des chaînes de production, une équipe de livraison.

Les compétences techniques, le conseil, la proximité et la réactivité avec nos clients sont les garanties d'un service pro pour les pros qui font de SUD VOLETS le référent et le partenaire privilégié des professionnels.



Visitez notre site


[www.sudvolets.fr](http://www.sudvolets.fr)



Votre conseiller installateur



# SUD VOLETS



### Fabricant Menuiseries

PVC & ALU

Volets roulants

Portes de garage

Portails & clôtures

Pergolas

Vérandas

### SUD VOLETS

Espace Polygone

469, rue Panhard & Levassor  
66000 PERPIGNAN

Tél : 04 68 61 30 80

Fax : 04 68 63 97 42

[contact@sudvolets.fr](mailto:contact@sudvolets.fr)

