

LE VOLET ROULANT MONOBLOC

SUD VOILETS



100%

| confort
sécurité

Avantages

Le volet roulant monobloc en aluminium pour tous vos travaux de rénovation : design étudié et déclinaison de couleurs pour une harmonie optimisée.

Peu encombrant, adaptable à vos dimensions, il améliore la sécurité de votre habitation, renforce son efficacité énergétique et apporte un confort appréciable.

Système de sécurité

Verrouillage automatique intégré : empêche le soulèvement depuis l'extérieur

Fermeture hermétique : limite les potentiels points d'accès

Dissuasion visuelle

Isolation

Thermique : réduction perte de chaleur en hiver, conserve fraîcheur en été

Protection solaire en position fermée

Étanchéité à l'air

Confort, design

Ligne discrète et épurée : coffre de petite taille, lame finale cachée

Confort acoustique : réduction des bruits extérieurs

Moteur silencieux

Qualité des matériaux

Léger, robuste et durable

Résistance aux : intempéries, corrosion et vieillissement

Lame finale et coulisse en aluminium extrudé

Garantie*

Fabrication

* Voir fiche d'entretien sur notre site



Certification TÜV

Lames en aluminium



CE NF EN 13241-1

La lame 39


- Dimensions max. : L 3000 mm - H 4000 mm
- Superficie max. tablier* : 7 m²
* Varie selon exposition au vent

Résistance au vent - EN 13659

Largeur coulisses incluses - Classes voir p.9

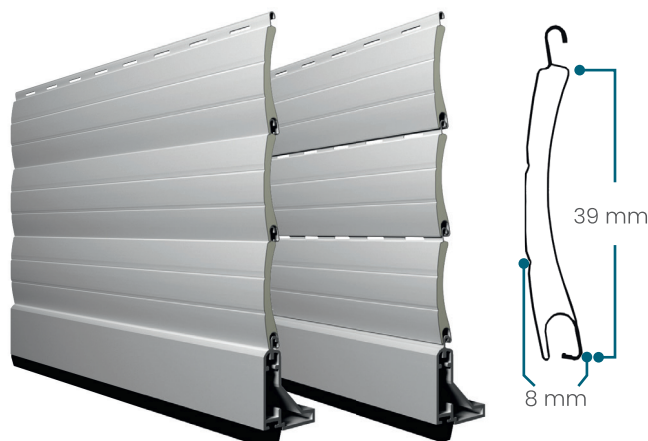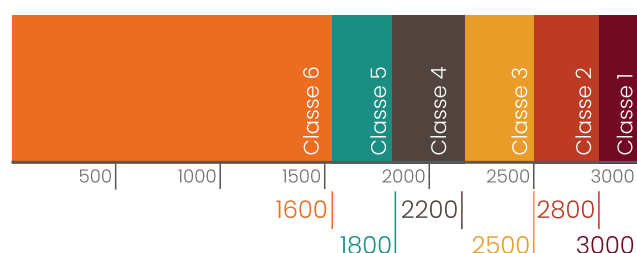

Composition

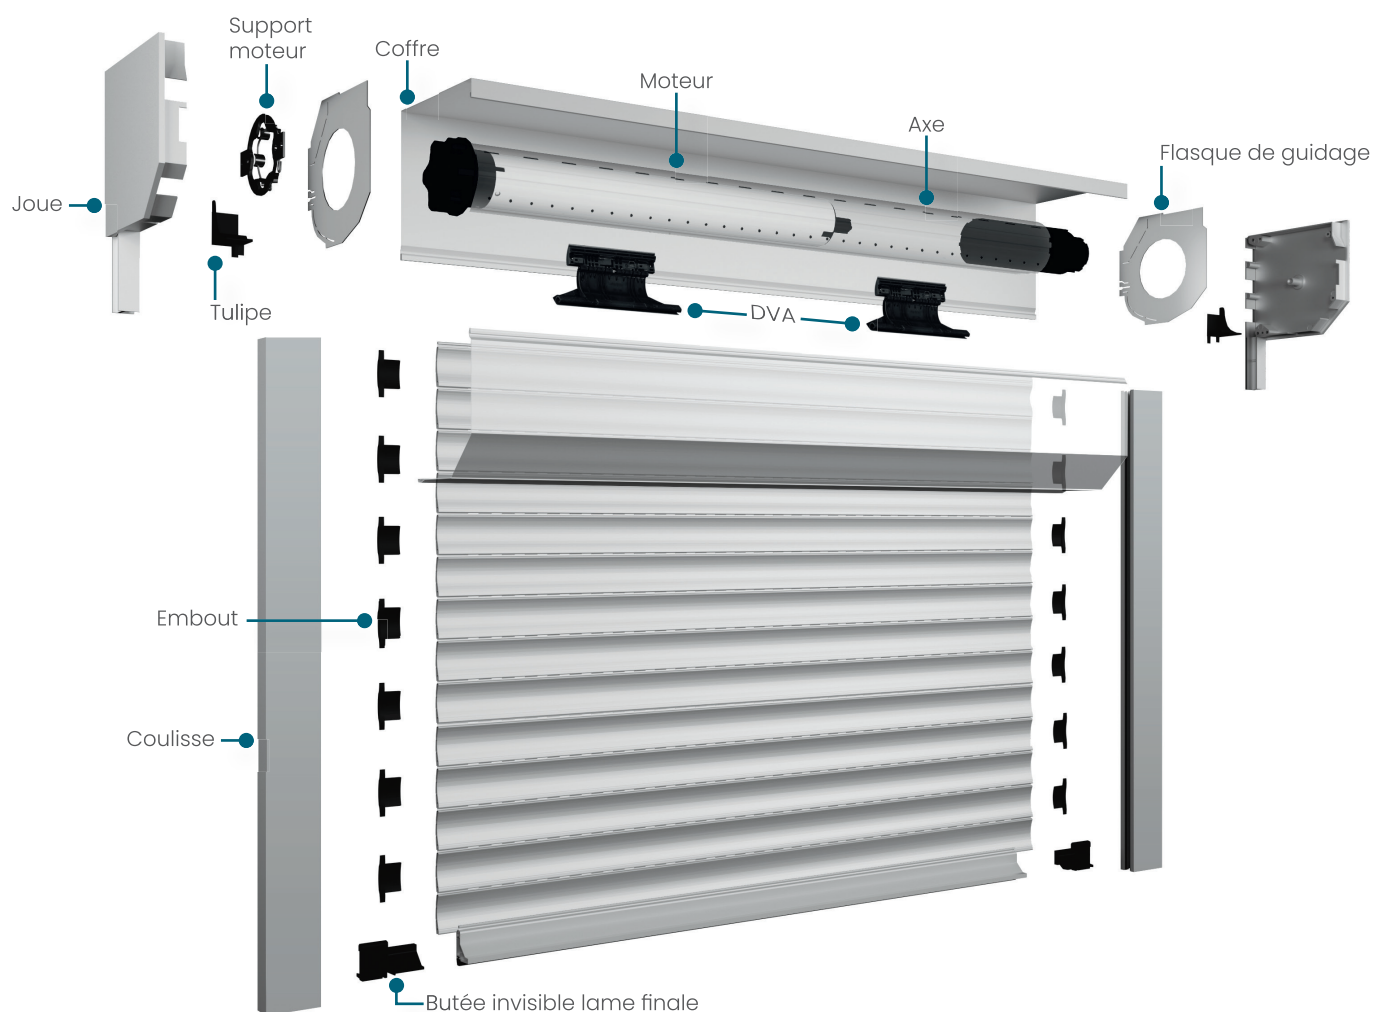


Caractéristiques

Lames agrafées pour un maintien durable



Joint brosse assurant étanchéité et occultation

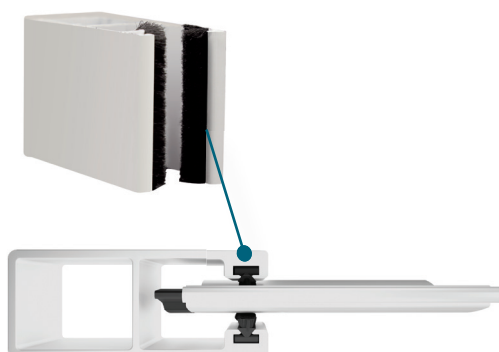


Verrou monobloc plus résistant, revêtement anti-marquage



Enroulement lame 39



Les enroulements peuvent varier en solution solaire ou moustiquaire intégrée.

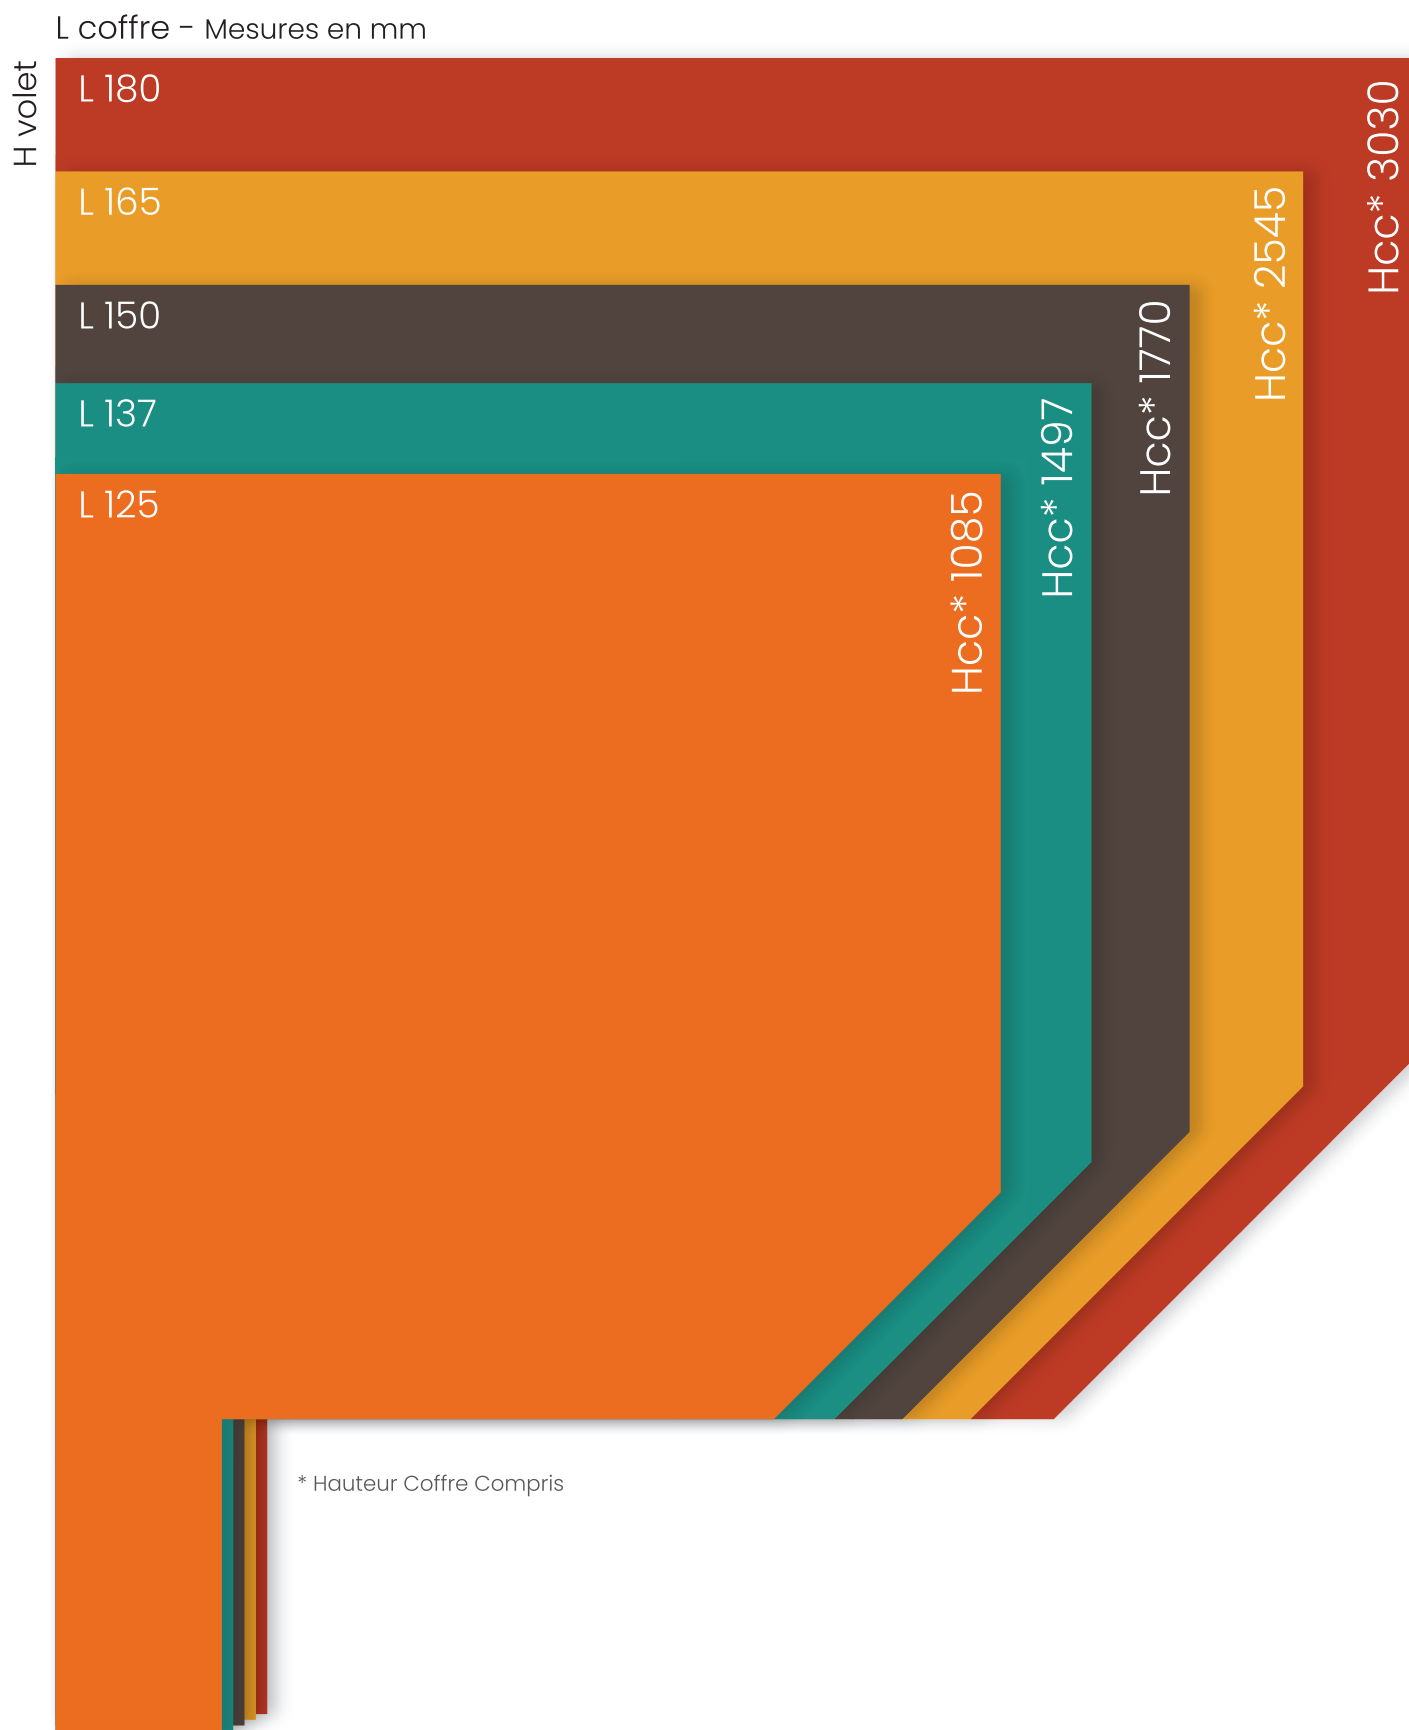


Coffre pan coupé

Dimensions disponibles : 125 / 137 / 150 / 165 / 180 mm

Sa coupe oblique apporte une luminosité optimale.




Mini coffre : 125 mm

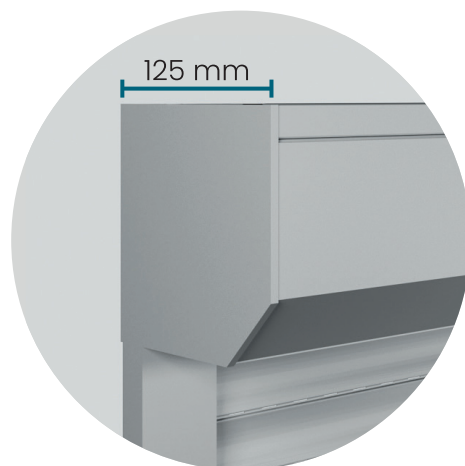

Lame finale invisible


Gain clair de jour / Inertie renforcée de la lame extrudée.
Finition quasi affleurante.

Non disponible en faux bois.

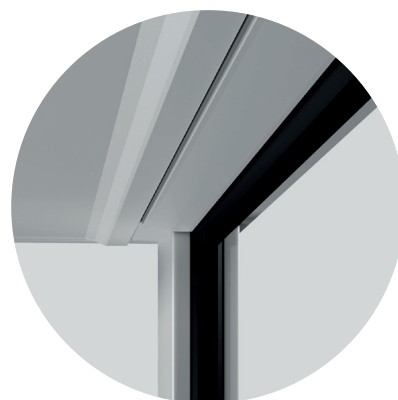

Types de pose

Enroulement extérieur/intérieur

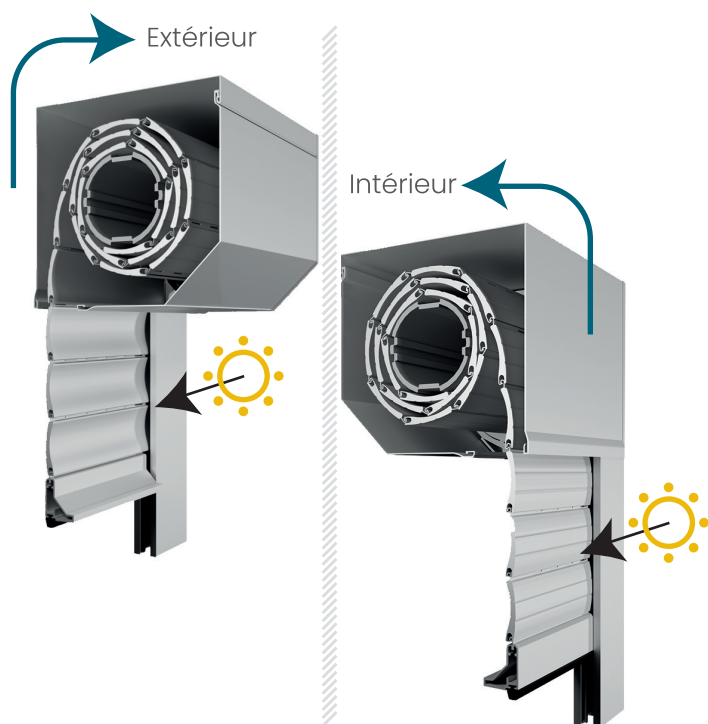

Pose en applique



Pose en tableau Enroulement intérieur



Pose en tableau Enroulement extérieur




Motorisation

💬 Moteur RS 100 io SOMFY 💬



Moteur

Installation simple
Fiabilité radio optimale
Soft stop & start
Protection contre le gel
Protocole io avec retour d'information
Moteur ultra-silencieux
Détection d'obstacle

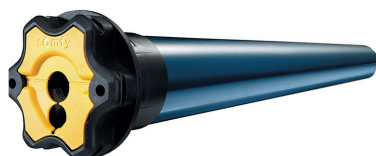

Pilotage

Capteur de température intégré

Fixation par vis ou adhésif
Vitesse discrète (fonction plume)
Position favorite «my»
Disponible en 4 canaux



Maison connectée

Centralisation du logement avec la TaHoma® Switch
Contrôle avec l'application sur smartphone ou assistant vocal



Solution solaire somfy.

Garantie 7 ans pièces et MO
Composants et technologie testés sur 17 500 cycles
Fiabilité multipliée par 5
Panneau plus petit (370 x 60 mm)
Moteur ultra-silencieux
Batterie réduite pour un meilleur enroulement
Autonomie de 45 jours (2 cycles / jour)
Livré 100% chargé
Capteur d'ensoleillement intégré au panneau



💬 Moteur radio SUD VOLETS 💬



Moteur

Fin de course électronique
Installation facile
Arrêt sur obstacle + dégagement
Moteur silencieux



Pilotage

Système radio mono directionnel
Émetteur portable et mural
Disponible en 1 ou 6 canaux
2 piles de type AAA



Personnalisation

Coffre 1/4 rond

Dimensions disponibles : 150 / 180 mm.



Pack moustiquaire : 2 produits en 1

Protection des insectes en été et invisible en hiver.

- Intégrée directement dans le caisson
- Moustiquaire en toile à manœuvre manuelle



Coulisse à ailette

Perforation déportée.



Manœuvres

Filaire

Point de commande fixé au mur.



Tirage direct

2 poignées de tirage pour une utilisation facile & une serrure à clé pour la sécurité (blanc / noir).




Manuel

Permet de manœuvrer des volets de grandes dimensions.



Commande de secours

Utile en cas de panne ou de coupure d'électricité.




Les lames

Classe 1 ≈ 41 km/h
Classe 4 ≈ 72 km/h

Classe 2 ≈ 43 km/h
Classe 5 ≈ 95 km/h



Classe 3 ≈ 52 km/h
Classe 6 ≈ 107 km/h

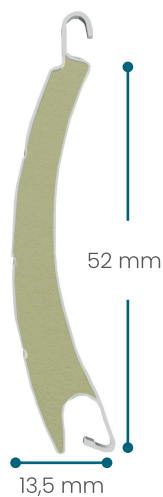

Lame 52

- Dimensions max. :
L 3500 mm - H 4000 mm
- Superficie max. tablier* : 8,5 m²
* Varie selon exposition au vent


Résistance au vent - EN 13659

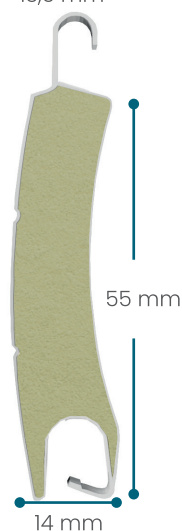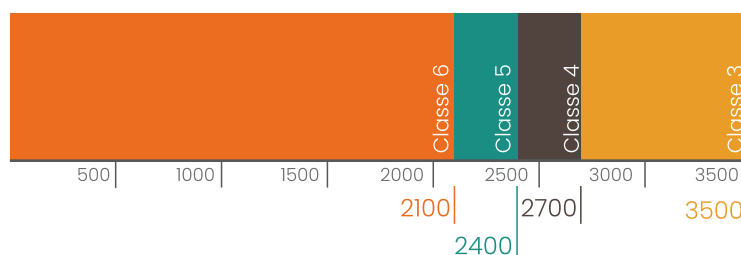

Lame 55

- Dimensions max. :
L 5500 mm - H 3400 mm
- Superficie max. tablier* : 12 m²
* Varie selon exposition au vent


Résistance au vent - EN 13659

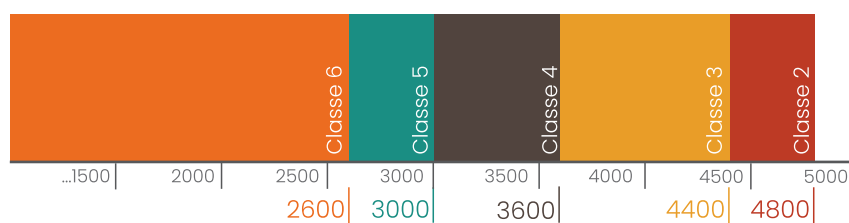

Lame 77


- Dimensions max. :
L 5500 mm - H 3400 mm
- Superficie max. tablier* : 16 m²
* Varie selon exposition au vent

Résistance au vent - EN 13659

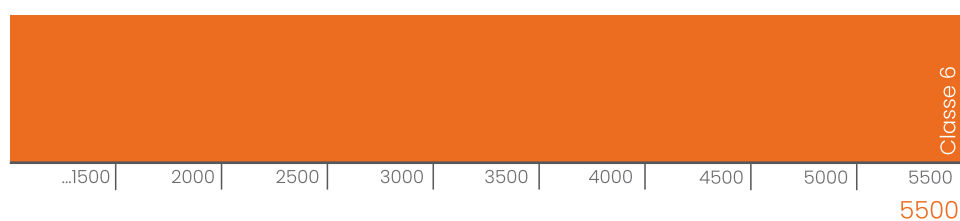


Couleurs standard


Assortissez vos volets à l'esthétique de votre habitation, aux couleurs de vos fenêtres, porte d'entrée ou portail. Teintes : données à titre indicatif.

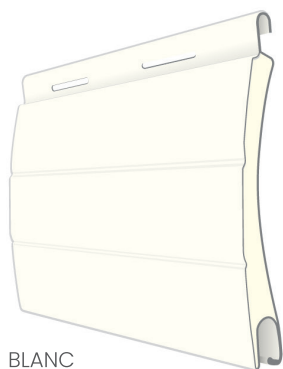


BLANC
RAL +/- 9010

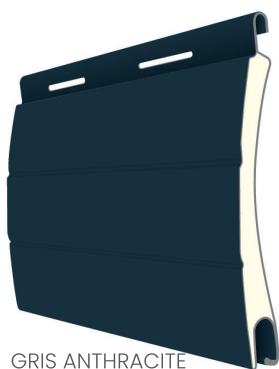


GRIS ANTHRACITE
RAL +/- 7016

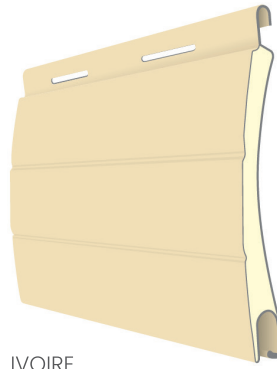


IVOIRE
RAL +/- 1015

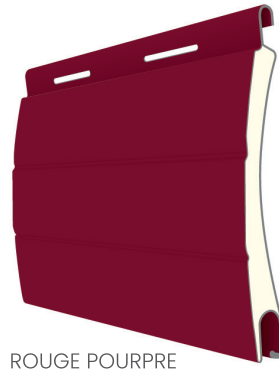


ROUGE POURPRE
RAL +/- 3004

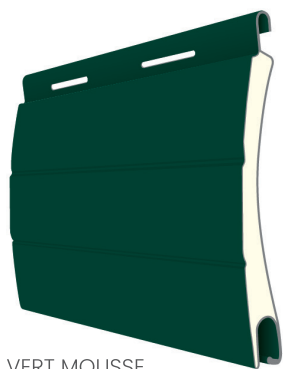


VERT MOUSSE
RAL +/- 6005

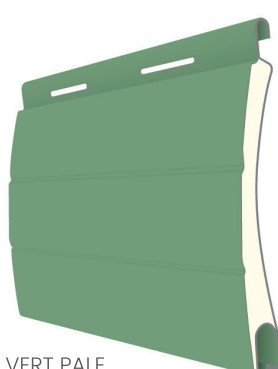

VERT PALE
RAL +/- 6021

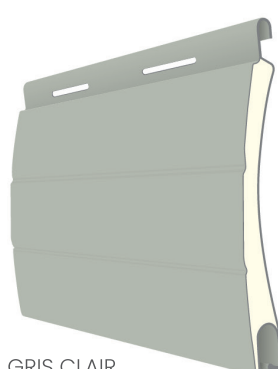


GRIS CLAIR
RAL +/- 7038

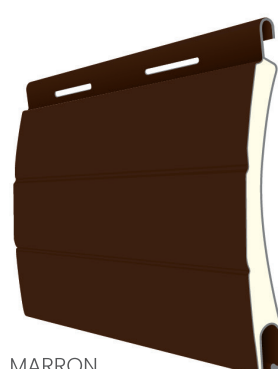


MARRON
RAL +/- 8014



MARRON FONCE
RAL +/- 8019

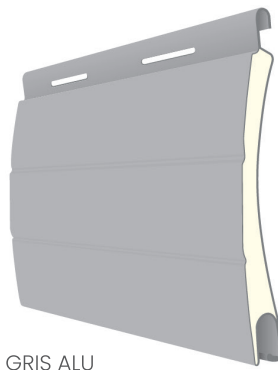

GRIS ALU
RAL +/- 9006

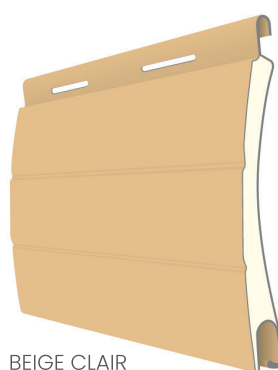

BEIGE CLAIR



GOLDEN OAK













NOIR 2100 SABLE




Nuancier

Standard ou option : tableau de couleurs par type de lames. Teintes : données à titre indicatif.

LAMES	39	52	56	55	77
 Beige	●				
 Blanc perlé - 1013			●		●
 Ivoire - 1015*	●	●	●	●	●
 Noir 2100 sablé*	●	●	●		
 Bronze - 2525	●				
 Gris 2900 sablé	●				
 Rouge pourpre - 3004*	●		●	●	
 Rouge vin - 3005			●		
 Bleu saphir - 5003					
 Bleu gentiane - 5010					
 Bleu cobalt - 5013			●		
 Bleu pastel - 5024					
 Vert mousse - 6005*	●		●	●	●
 Vert pâle - 6021*	●		●		
 Gris fer - 7011			●	●	
 Gris basalte - 7012			●	●	
 Gris anthracite - 7016*	●	●	●	●	●
 Gris noir - 7021	●				
 Gris terre d'ombre - 7022	●				
 Gris graphite - 7024					
 Gris clair - 7035	●	●	●	●	
 Gris clair agate - 7038*	●	●	●	●	●
 Gris quartz - 7039	●	●			
 Marron argile - 8003			●		
 Marron - 8014*	●	●	●	●	●
 Marron chocolat - 8017			●		
 Marron foncé - 8019*	●		●	●	●
 Blanc crème - 9001	●	●	●		
 Noir foncé - 9005	●				
 Alu métallisé - 9006*	●	●	●	●	●
 Gris aluminium - 9007	●	●	●		
 Blanc - 9010*	●	●	●	●	●
 Noir graphite - 9011			●	●	
 Blanc signalisation - 9016	●		●		●
 Blanc papyrus - 9018			●		
 330 sablé			●		
 Beige clair*	●	●			
 Beige foncé			●		
 Cerisier			●		
 Champagne			●		
 DB 703	●	●			
 Faux bois clair			●		
 Faux bois foncé			●	●	●
 Faux bois pin			●		
 Golden oak*	●	●	●		●
 Graphite			●		
 Gris 007			●		
 Ivoire Marfil			●		
 Noir 100 sable			●		●
 Noir 200 sable			●		
 Noyer foncé			●		●
 Raffaello marron			●		
 Raffaello vert			●		
 Sabbia			●		●
Vert bandera			●		
Vert olive			●		

* Couleur standard

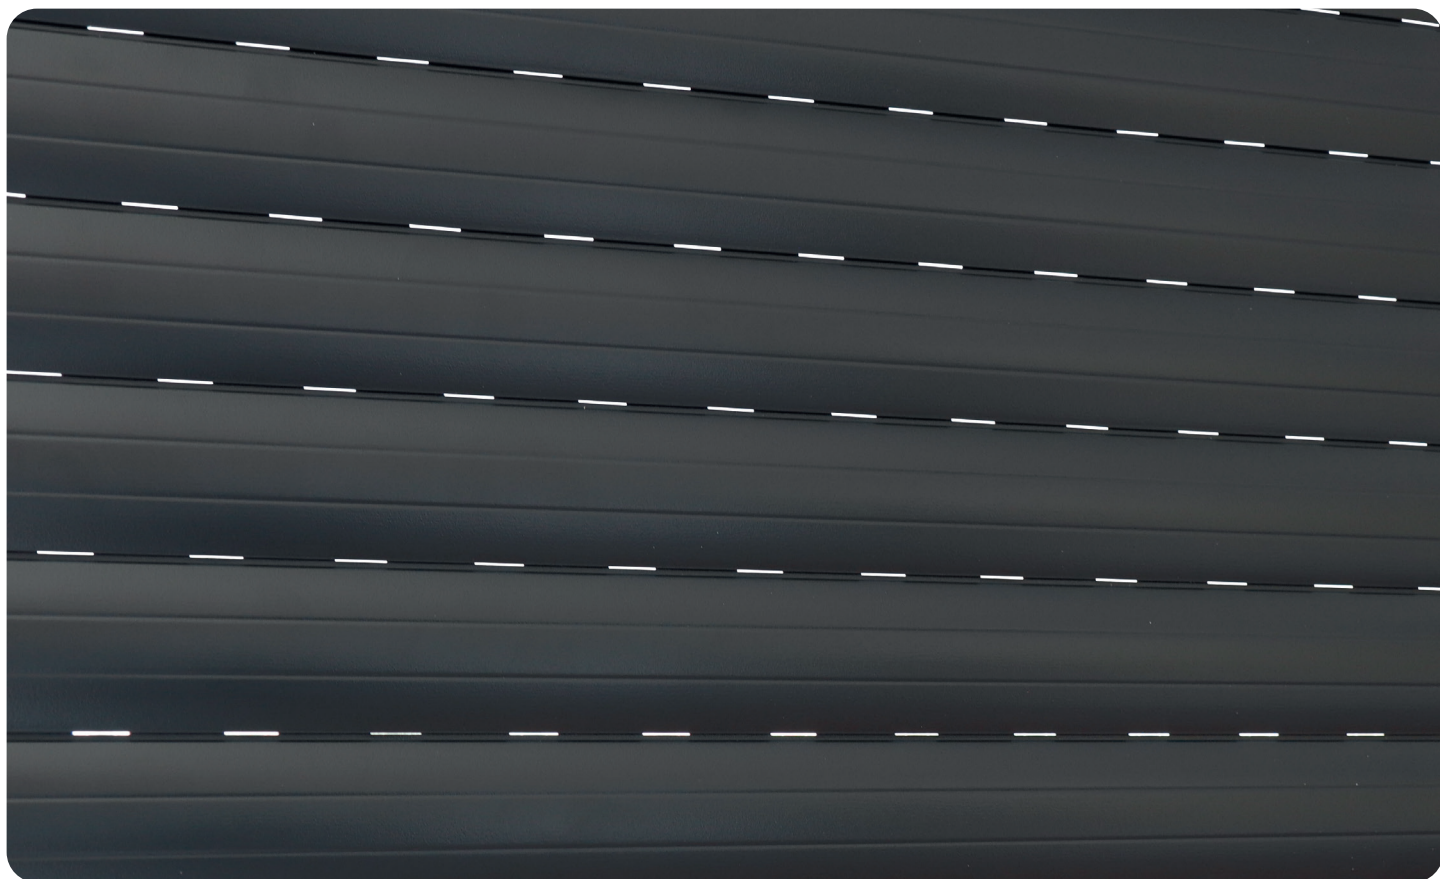

Notre volonté : être performant à tous les niveaux !

C'est notre exigence à chacune des étapes de vos chantiers : un bureau d'études, une équipe commerciale, des chaînes de production, une équipe de livraison.

Les compétences techniques, le conseil, la proximité et la réactivité avec nos clients sont les garanties d'un service pro pour les pros qui font de TMI le référent et le partenaire privilégié des professionnels.




Visitez notre site

www.sudvolets.fr



Votre conseiller installateur



SUD VOILETS



Fabricant Menuiseries PVC & ALU

Volets roulants
Portes de garage
Portails & clôtures
Pergolas
Vérandas

SUD VOILETS

Espace Polygone
469, rue Panhard & Levassor
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 61 30 80
Fax : 04 68 63 97 42
contact@sudvolets.fr

